



Rolle / Roller
AS 100.0200


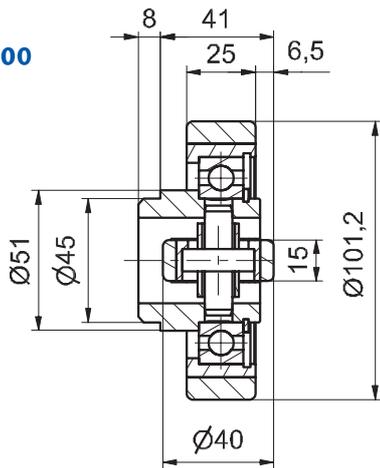


Profil / Profil
UP 100.0730

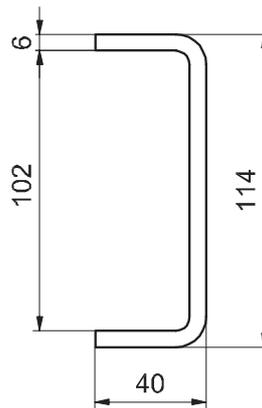




Rolle / Roller Platte quadratisch / Plate square

AS 100.0200 BQ 1000

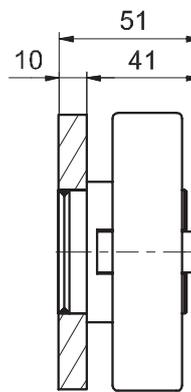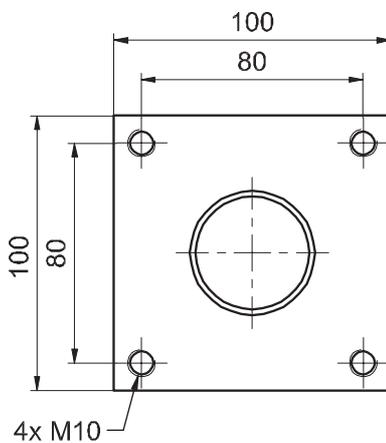

Rolle / Roller Platte rechteckig / Plate rectangular

AS 100.0200 BR 1100

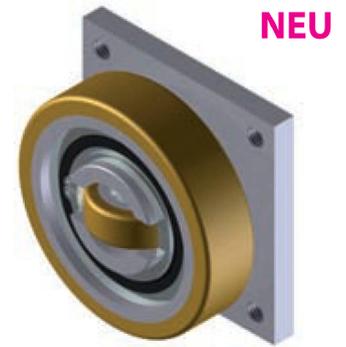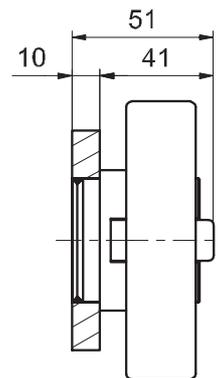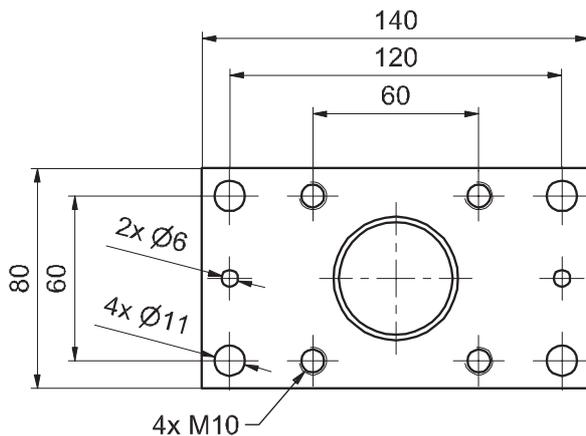

NEU

AS 100.0200

**ALFA-Speed-Rolle
vulkollanbeschichtet
kombiniert – fest**

Diese ALFA-Speed-Rolle ist lebensdauergeschmiert.

Die Vorteile:

- Große Laufruhe
- Geringer Rollwiderstand
- Alterungsbeständig
- Temperaturbeständig
-30 °C bis +80 °C

**ALFA-Speed bearing
vulkollan coated
combined – fixed**

This ALFA-Speed bearing is lubricated for lifetime.

The advantages:

- Great damping properties
- Low friction
- Maximum working life
- Compatible with temperature ranges
-30 °C up to +80 °C

ALFA-SPEED / ALFA-SPEED

Bestellbeispiel / Order example:

ALFA-Speed-Rolle + Befestigungselement
AS 100.0200/BQ 1000

(ALFA-Speed-Rolle, Ø 101,2 mm –
verschweißt mit Befestigungselement 100 mm x 100 mm x 10 mm).

NEU



AS 125.0200

**ALFA-Speed-Rolle
vulkollanbeschichtet
kombiniert – fest**

Diese ALFA-Speed-Rolle ist lebensdauergeschmiert.

Die Vorteile:

- Große Laufruhe
- Geringer Rollwiderstand
- Alterungsbeständig
- Temperaturbeständig
-30 °C bis +80 °C


**ALFA-Speed bearing
vulkollan coated
combined – fixed**

This ALFA-Speed bearing is lubricated for lifetime.


The advantages:

- Great damping properties
- Low friction
- Maximum working life
- Compatible with temperature ranges
-30 °C up to +80 °C



Rolle / Roller AS 125.0200

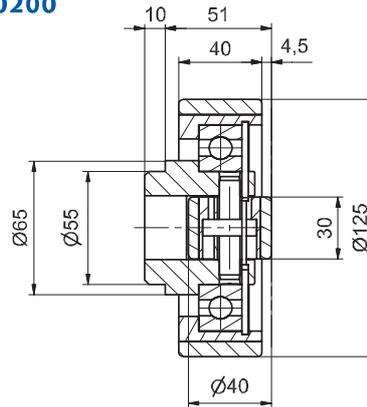



Profil / Profil UP 125.0730

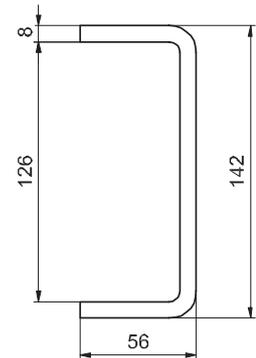

Rolle / Roller Platte quadratisch / Plate square AS 125.0200 BQ 1000

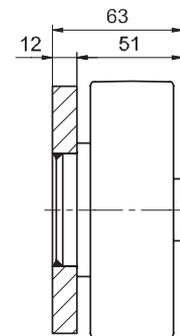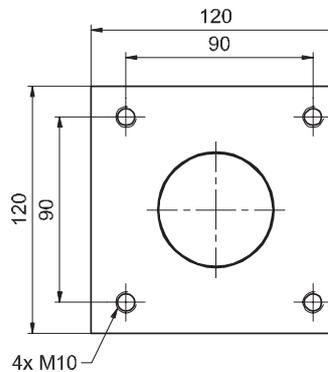

Rolle / Roller Platte rechteckig / Plate rectangular AS 125.0200 BR 1100

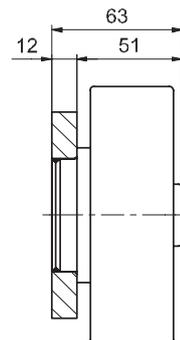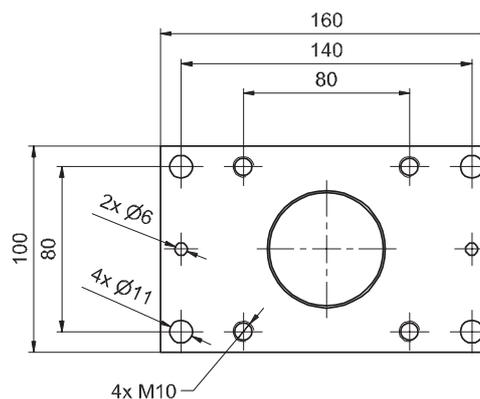

ALFA-SPEED / ALFA-SPEED

Bestellbeispiel / Order example:

ALFA-Speed-Rolle
AS 125.0200

(ALFA-Speed-Rolle, Ø 125 mm mit Axialrolle).